

C4350S-L4

Intel Celeron低功耗无风扇
工控机, 4个2.5G千兆电口



产品特性

- 集成 Intel® Celeron J4125 2.0GHz 四核四线程处理器
- 1* SODIMM DDR4 2400MHz 内存, 最大支持 8GB
- 1* HDMI 显示输出
- 4* Intel I225 千兆网卡芯片, 支持网络唤醒/PXE 功能
- 2* RS232 DB9 串行接口, COM2 支持 RS485
- 1* 6pin 凤凰端子 (支持 2 进 2 出 GPIO 功能)
- 4* USB3.0 接口, 1* USB2.0 内置
- DC 12V 电源输入
- 无风扇散热结构, 全铝合金材质

规格


型号	C4350S-L4 V1.0(J4125)	
机箱	材质/结构	全铝合金, 无风扇散热结构
	颜色	铁灰色+雾银色
	尺寸(长宽高)	141.5*126*56.5MM
	安装	桌面型/壁挂式
主板	CPU	集成 Gemini Lake Intel® Celeron J4125 2.0GHz 四核四线程处理器, TDP 10W
	显示	集成 Intel® UHD Graphics 600 核心显卡
	内存	1* SODIMM 插槽, 支持单通道 2400MHz DDR4 内存, 最大支持 8GB
前面板接口	POWER	1* 电源开关, 1* 复位开关, 1* AC LOSS (上电开机拨钮开关)
	LED	1* 电源指示灯, 1* 硬盘指示灯
	显示接口	1* HDMI1.4 (4096X2160@30Hz)
	USB	4* USB3.0 接口, 1* USB2.0 内置
	SIM	1* SIM 标准插槽
后面板接口	LAN	4* Intel I225 2.5G 千兆电口, 支持网络唤醒/PXE 功能
	GPIO	1* 6pin 凤凰端子 (支持 2 进 2 出 GPIO 功能/VCC(1pin)/GND(6pin))
	COM	2* RS232 DB9 串行接口, COM2 可支持 RS485
	电源	1* DC 电源接口, 支持 DC 12V 电源输入
存储	SATA	1* 2.5 寸笔记本硬盘位
	MSATA	1* MSATA 插槽, 支持 Intel 协议的 SSD, 传输速率达 6Gbps.
扩展	Mini PCIE	1* Mini-PCIE 插槽, 支持 4G 模块
	M.2	1* M.2 插槽, 支持 M.2 2230 规格 WIFI
系统支持	Microsoft Windows	Windows 10
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC、60W
环境	工作温度	-10°C ~ 60°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度, 无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating



无风扇工控机

所有产品规格变更, 均不另行通知


C4350S-L4尺寸图

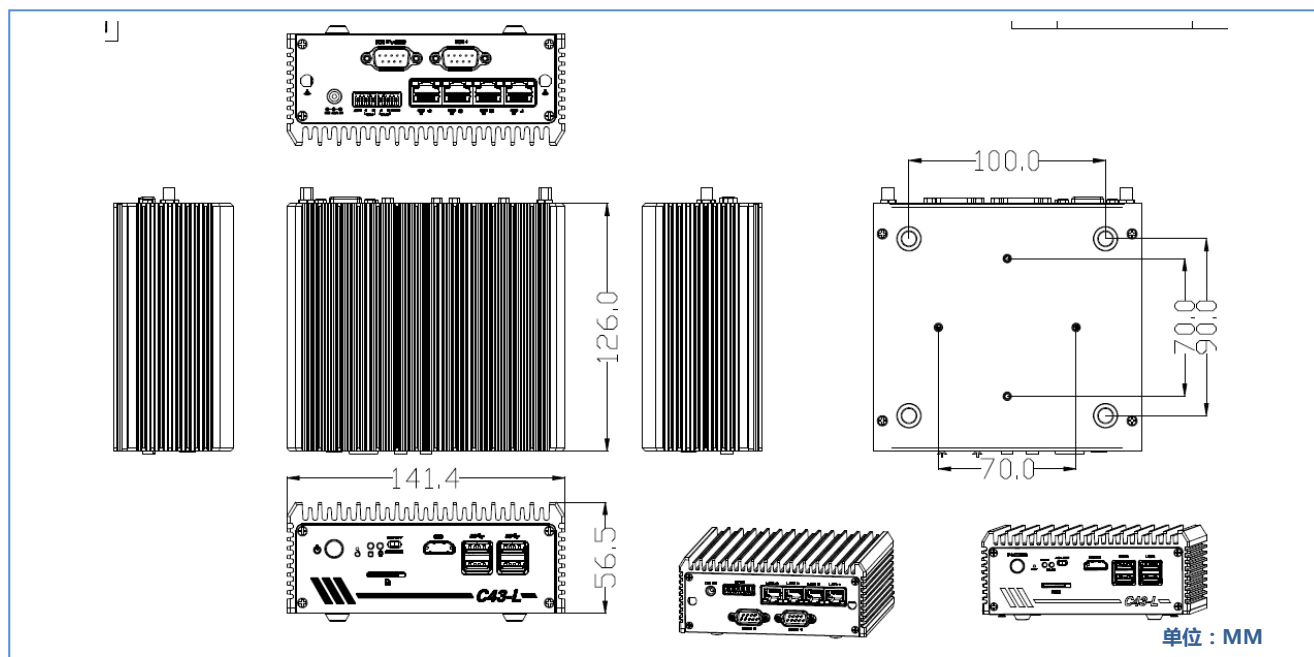

前面板I/O视图



后面板I/O视图

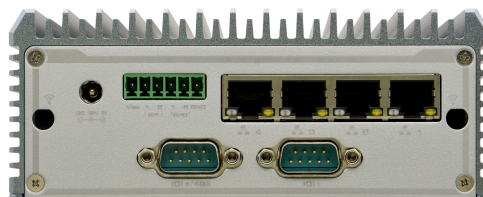

订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	IO Board	Memory	GPIO	LAN	COM	HDMI	USB3.0	SIM	power
1	C4350S-L4 V1.0(J4125)	J4125/2.0GHz	R41V	R36F-C2	1*SODDDR4	2进2出	4*1225V	2	1	4	1	DC 12V



无风扇工控机

所有产品规格变更，均不另行通知